



SP-01

Barrière de protection en aluminium pour piscine
La seule sécurité préventive et permanente



Usage individuel ou collectif


Modules en aluminium prêts à la pose

Version PMMA

Version verre

Version barreaudée

Existe en 3 versions



- **Simple à poser**
- **Adaptée à toutes les formes**
- **Sûre et robuste**
- **Esthétique**
- **Conforme à la norme NF P90-306**
- Module de 2m, 1,5m ou 1m
- Portillon pré monté et pré réglé en usine
- Fixation des poteaux et du portillon à l'aide de deux chevilles
- Arrondi des poteaux, transparence des panneaux

*Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans. Cependant, une barrière ne remplace pas la surveillance attentive d'un adulte. Il est recommandé d'installer la barrière à 1m minimum du plan d'eau. Pour les piscines privatives, afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière, il est recommandé de ne pas l'installer trop loin du bassin.




Caractéristiques du cadre

Matériau :	Profil d'aluminium laqué blanc conçu pour assurer une rigidité optimale.
Dimensions :	Hauteur : 1,22 m ; Largeur : 2 m, 1,5 m ou 1 m.
Kit de fixation :	Fixation de la platine à l'aide de 2 chevilles (voir kit de pose) sur tous types de revêtement dur.
Remplissage (au choix) :	Panneau transparent PMMA (polyméthacrylate de méthyle*) de 6 mm d'épaisseur – poids maximum : 20 kg. Barreaudage vertical en aluminium laqué blanc – Espacement des barreaux : 95 mm – poids maximum : 10,4kg.

Caractéristiques du portillon (avec poteaux inclus permettant 3 départs possibles de barrière)

Dimensions :	Portillon pré réglé et pré monté en usine. Fixation à l'aide de 2 chevilles (voir kit de pose). Hauteur : 1,22 m ; Largeur : 1 m ; Poids : 25 kg.
Remplissage (au choix) :	Panneau transparent PMMA (polyméthacrylate de méthyle*) de 6 mm d'épaisseur. Panneau en verre feuilleté 3.3.2..
Ouverture / Fermeture :	Système sécurisé et breveté : manœuvre simultanée du loquet et de la poignée. Verrouillage permanent possible: tous nos portillons sont équipés de serrure – obligatoire pour les piscines ouvertes au public : hôtels, campings, copropriétés...). Ouverture vers l'extérieur ; position de la poignée au choix (droite ou gauche). Fermeture du portillon automatique grâce à une paumelle ressort réglable.

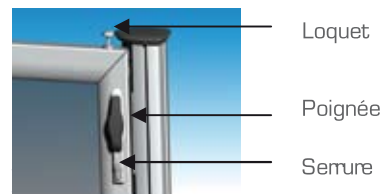


Installation (La hauteur entre 2 points d'appui doit toujours être de 1.10 m une fois la barrière installée)

- Pré-monter la clôture en faisant coulisser les cadres dans les rainures portillon et des poteaux pour tracer les points de fixation au sol.
- Percer.
- Fixer les platines à l'aide de 2 chevilles (vendues séparément).
- Régler l'inclinaison des poteaux avant le serrage final.



Panneau couissant dans les rainures des poteaux





Réglage de l'inclinaison des poteaux



Finitions (cache vis, embout)

Adaptation à toutes les formes de piscines

- La conception en modules de largeurs différentes, ainsi que les trois rainures du portillon qui permettent trois départs de barrière, autorisent, non seulement la clôture de piscines standards (rectangulaires), mais aussi celles à angles variables.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).
- La barrière doit se trouver à 1m minimum de tout point d'eau et à distance D suffisante de tout élément périphérique de la piscine (groupes de filtration, échelles,...)

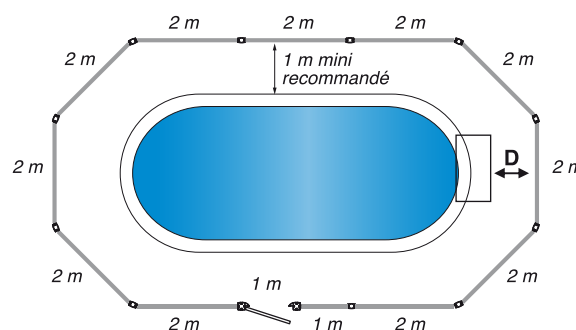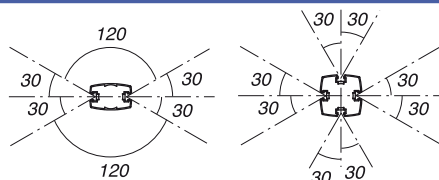

Accessoires et Options

Kit de rigidité

pour le portillon

Recommandé en cas de passages intensifs



Kit de fixation murale
Recommandé pour assurer la liaison entre la barrière et un mur

Kit de pose
Composé de 2 chevilles à expansion pour assurer la liaison sur revêtement dur.



Enseigne de Axium Solutions HQE
Sarl au capital de 432 510 € - n°siret : 4487545310011
NAF : 2512Z - TVA intracommunautaire : FR23448754531.
Siège social
3, rue Boudeville
Zi Thibaud - 31100 Toulouse
Tél : 05 61 16 32 90
Fax : 05 61 16 32 99

Produits certifiés



Revendeur



Garantie: 1 an (pièces et frais de port)

* Le contact de certains produits cosmétiques ou de nettoyage peut faire apparaître sur les panneaux transparents des désordres purement esthétiques qui ne mettent pas en cause les qualités intrinsèques des barrières ou portillons. L'apparition de tâches, décoloration ou irisation sur les panneaux transparents ne saurait engager notre responsabilité.